



smartwares®

smart wireless alarm system

KOMPLETT APP GESTEUERT

SCHÜTZEN UND ÜBERWACHEN



Slim line SURVEILLANCE

ANDROID APP ON
Google play

Available on the iPhone
App Store

INHALT:

- Haupteinheit
- Bewegungsmelder
- Tür / Fenster-Detektor
- Fernbedienung
- Adapter & Batterien
- Dübeln und Schrauben
- Welcome Card

HA701IP

SMART ALARM SYSTEM



Betriebsabstand
75M



Batterien
mitgeliefert



Einfach und schnell
zu installieren



Entstören



100 Zubehör
erweiterbar

ANDROID APP ON

Google play

Available on the iPhone

App Store

DE DRAHTLOSES ALARMANLAGEN SYSTEM

- * Schützen und überwachen Sie Ihr Zuhause
- * Direkt mit Ihrem Internetanschluss zu Hause verbinden
- * Einfach und schnell zu installieren innerhalb von 12 Minuten
- * Mit Sabotageschutz
- * Sichern Sie bis zu 100 Zubehörteilen
- * Erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone wenn zuhause etwas geschieht
- * Automatische Benachrichtigung an ausgewählten Personenkreis im Alarmfall
- * Geeignet für große Grundstücke und Gebäude
- * Leistungsfähige, eingebaute Sirene bis zu 90dB
- * Batterieversorgung bei Stromausfall
- * Warnung bei schwacher Batterie
- * Betrachten Sie Ihr Zuhause von jedem Computer oder Smartphone (IOS Android)

Technische daten

Frequenz	: 868,35MHz
Übertragungsleistung	: <10mW
Reichweite	: Bis zu 75m (im freien Raum)
Erweiterbar	: Bis zu 100 Zubehörteile
Netzteil	: 12V DC, 2A
Sicherungsleistung	: 6x 1,5V DC Batterie AA (inkl.)
Alarmlautstärke	: 90dB/1m
Batterie der Fernbedienung	: CR2032 Typ, 3V Lithium (inkl.)
Magnetschalterbatterie	: 3V 900mAh Lithium CR2 (inkl.)
Batterie des PIR-Detektors	: 3V 900mAh Lithium CR2 (inkl.)
PIR-Erkennung	: 110° x 10m
Internetverbindung	: RJ45 LAN - Internet-Kabel (inkl.)
Betriebstemperatur	: -10°C ~ + 50°C

Herzlich Willkommen in der Welt Ihres Smart Alarm Systems HA701IP

Wir werden Sie mit Hilfe dieser Anleitung Schritt für Schritt durch die Installation Ihres Systems führen.

Schritt 1

Bitte packen Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Komponenten aus und legen sie diese vor sich auf den Tisch.

Schritt 2


2.1 Entfernen Sie die Schutzfolie der Alarmzentrale und drehen Sie diese so, dass die Rückseite nach oben liegt. Übertragen Sie den "Access Code" vom Typenschild in dieses Feld:

_____ - _____ - _____ - _____ Der Code wird für den späteren System-Login benötigt.

2.2 Schrauben Sie nun das Batteriefach der Alarmzentrale auf und legen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Batterien ein. (6 x 1,5 V AA).

2.3 Nachdem Sie das Batteriefach wieder geschlossen haben, schließen Sie das LAN Kabel an die LAN Buchse Ihres Routers und an die LAN Buchse der Alarmzentrale.

2.4 Als nächstes nehmen Sie das Netzteil und stecken es ebenfalls in die dafür vorgesehene Power Buchse auf der Rückseite der Alarmzentrale. Nun stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und drehen Sie die Alarmzentrale wieder auf die Vorderseite

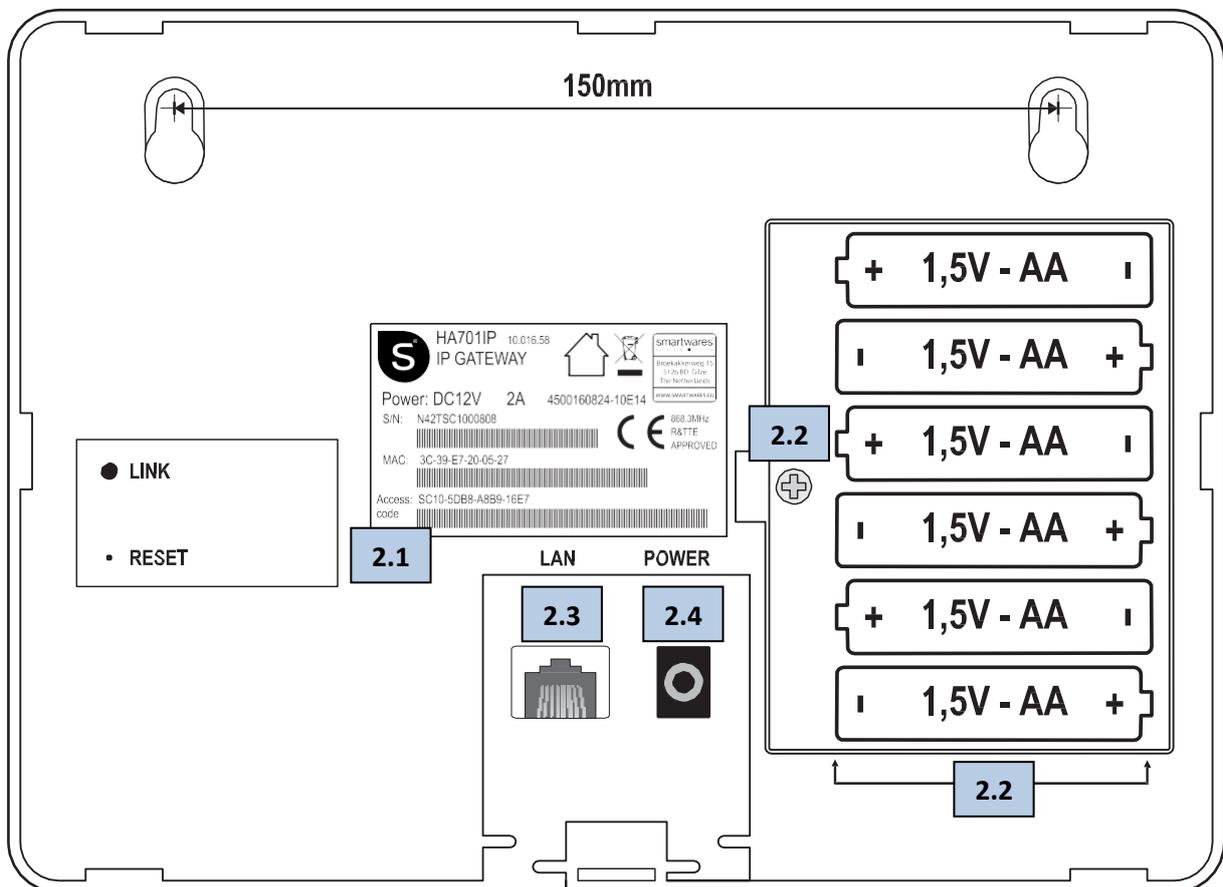


Schritt 3:

Entfernen Sie nun die Schutzfolie der Alarmkomponenten und aktivieren Sie diese durch Herausziehen der Plastikstreifen (siehe Abbildung)



Schritt 4

Starten Sie nun Ihren Computer und geben Sie in der Adresszeile Ihres Internetbrowsers nachstehenden Link ein: www.mysecurity.smartwares.eu Es öffnet sich nun die Login-Seite Ihres Security Centers:

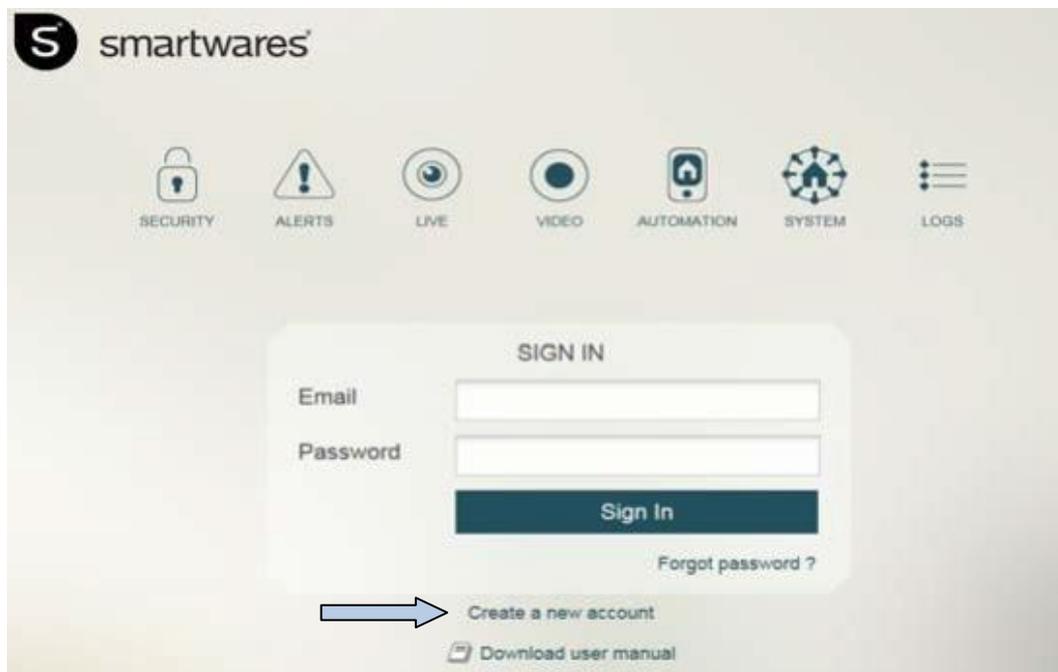

Schritt 5

Klicken Sie nun auf Create a new account um einen neuen Login zu erstellen

Schritt 6

Wählen Sie nun Ihr Land aus und geben Sie eine Emailadresse, sowie ein sicheres Passwort in die dafür vorgesehenen Felder ein. Bestätigen Sie Ihr Passwort durch eine erneute Eingabe und klicken Sie abschließend auf Submit

CREATE A NEW ACCOUNT

Confirm your country :

Choose your login (your email address) :

Choose a password :

Confirm your password :

Schritt 7

Sie haben sich erfolgreich für das Security Center Ihres Alarmsystems registriert!

Auf der nächsten Seite benötigen Sie den Access Code Ihrer Alarmzentrale. Wenn Ihr Computer sich im selben Netzwerk wie die Alarmzentrale befindet, erhalten Sie einen Hinweis, dass Ihr Gateway im Netzwerk gefunden wurde. In diesem Fall können Sie den Access Code auch automatisch durch Klick auf den entsprechenden Button übernehmen. Andernfalls tragen Sie den Accesscode bitte manuell in das Feld ein und klicken Sie auf Next Step

SYSTEM REGISTRATION

Please enter your system Access Code

A Gateway was found on your network !
 Click on a gateway to fill the access code automatically.

Access Code: SC10-07F4-E9D6-71DB

Gateway Information Card:
 HA701IP 10.016.58
 IP Gateway
 Power: DC12V --- 2A
 Battery : 6x AA DC1.5V, total 9V
 S / N : N38TSC10XXXXX
 MAC : 3C-39-E7-2X-XX-XX
 Access Code: SC10-XXXX-XXXX-XXXX

Schritt 8:

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Registrierung nun abgeschlossen und können Ihrem Alarmsystem einen individuellen Namen geben.



Schritt 9:

Wenn eine neuere Firmware für die Anlage zur Verfügung steht, werden Sie auf der nächsten Seite gebeten ein Upgrade durchzuführen. Klicken Sie dazu auf Start Upgrade! **ACHTUNG:** Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Netzwerkverbindung der Alarmzentrale während des Upgradevorgangs nicht unterbrochen werden. Eine Unterbrechung kann schwere Schäden an dem Gerät verursachen und es unbrauchbar machen!



Nach Abschluss des Upgrades startet das System automatisch neu und ist betriebsbereit



Schritt 10:

Die nachfolgende Abbildung zeigt Ihnen das Hauptmenü des Security Centers:



Schritt 11:

Zum Hinzufügen oder Prüfen von Alarmkomponenten klicken Sie bitte auf den Menüpunkt SYSTEM



Schritt 12:

Um eine neue Alarmkomponente hinzuzufügen, klicken Sie bitte nun auf + Add a device



Schritt 13:

Wählen Sie nun die gewünschte Komponente zum Hinzufügen aus und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Als Beispiel wählen Sie die bitte die Fernbedienung aus.



Schritt 14:

Drücken Sie nun innerhalb des angezeigten Zeitfensters eine Taste der Fernbedienung.



Schritt 15:

Bei erfolgreicher Kopplung der Alarmkomponente erhalten Sie eine Bestätigung. Sollte die Komponente bereits angelernt sein, erhalten Sie hierzu ebenfalls einen Hinweis. Wiederholen Sie die Prozedur von Schritt 12-14 um den Bewegungsmelder und den Magnetkontakt ebenfalls zu Ihrem System hinzuzufügen. Alle gekoppelten Alarmkomponenten werden nun unter SYSTEM aufgelistet.



Schritt 16:

Wählen Sie nun einen geeigneten Montageplatz für Ihre Alarmzentrale. Wir empfehlen Ihnen die Alarmzentrale so zu platzieren, dass Sie im Falle eines Einbruchs vom Unbefugten nicht sofort gesehen werden kann z.B. hinter einer Tür etc. Desweiteren sollte die Alarmzentrale möglichst mittig im Gebäude platziert werden, damit alle Komponenten eine gleichmäßige Verbindung zur Alarmzentrale herstellen können. Testen Sie die Verbindungen in jedem Falle bevor Sie die Anlage fest installieren. Denken Sie ebenfalls an die LAN Anbindung und die Stromversorgung. Benutzen Sie zur Montage der Alarmzentrale die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübel. Die benötigten Bohrlöcher können Sie anhand der mitgelieferten Bohrschablone an der Wand anzeichnen. Lassen Sie die Schrauben ca. 7 mm aus der Wand herausstehen, um sicherzustellen, dass der integrierte Sabotageschutz der Alarmzentrale aktiviert wird.

Schritt 17:

Montieren Sie nun den Bewegungsmelder in dem Raum Ihrer Wahl. Der Bewegungsmelder dient der Innenraumüberwachung und registriert Bewegungen in einem Erfassungsbereich von 10 m x 100°. Sie können ihn in einer Raumecke oder an einer flachen Wand montieren. Benutzen Sie hierzu die mitgelieferten Schrauben und Dübel, oder alternativ die beiliegenden Klebestreifen. Um den Bewegungsmelder mit den Schrauben zu befestigen, ziehen Sie die Lasche an der Unterseite nach unten und öffnen Sie das Gehäuse vorsichtig. Bohren Sie nun mit einem passenden Bohrer die Ausstanzungen der hinteren Abdeckung durch, damit Sie die Schrauben später durch schieben können. Montieren Sie als nächstes den Magnetkontakt an einer Tür oder einem Fenster. Achten Sie darauf, dass der Magnet auf dem Tür- oder Fensterblatt sitzt und der Sender entsprechend auf dem Rahmen. Montieren Sie Tür- oder Fensterkontakte immer auf der gegenüberliegenden Seite der Scharniere. Bei Kunststoff Fenstern oder Türen können Sie die beiliegenden Klebestreifen zur Montage benutzen. Der Magnetkontakt sichert eine Tür oder ein Fenster gegen unbefugtes Öffnen. Wir empfehlen die Installation Magnetkontakten an allen Fenstern und Türen im Erdgeschoss, um das Gebäude sinnvoll durch unbefugtes Eindringen zu schützen.


Hinweis:

Wir empfehlen Ihnen sich eine Zeichnung Ihres Gebäudes anzufertigen oder einen Gebäudeplan zur Hand zunehmen. Markieren Sie alle empfindlichen Bereiche die ein Einbruchspotential bieten mit einem roten Pfeil. Als nächstes sollten Sie die Markierungen sinnvoll mit Alarm- oder Bewegungssensoren kennzeichnen. Im nächsten Schritt sollten Sie die Sensoren entsprechend Ihrer Bereitschaftszeit aufteilen. Markieren Sie Sensoren, die auch während Ihrer Anwesenheit z.B. Nachts aktiv sein sollen nochmals gesondert. Diese Aufteilungen können Sie später im Security Center der Anlage als Teilalarm definieren und bei der Bedarf aktivieren. Weiterhin empfehlen wir einen Einsatz einer separaten Innensirene, um in einem Einbruchfall alle Hausbewohner zu warnen. Platzieren Sie diese sinnvoll, vorzugsweise in Fluren Treppenhäusern etc. Eine Außensirene kann ratsam sein, wenn Nachbarn ebenfalls auf Alarme aufmerksam gemacht werden sollen. Die Außensirene kann zudem eine abschreckende Wirkung auf Einbrecher haben und präventiv wirken. Wird das gesicherte Gebäude von mehreren Personen bewohnt, kann eine Code-Tastatur eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Die Anlage kann über die Eingabe von PIN-Codes aktiviert oder deaktiviert werden. Weisen Sie jeder einzelnen Person einen Code zu, um nachvollziehen zu können, wer die Anlage zu welchem Zeitpunkt aktiviert oder deaktiviert hat.

Um ihr Alarmsystem auch für Elementarschäden zu sensibilisieren, können weitere Detektoren wie Rauch- oder Wassermelder hinzugefügt werden. Eine IP-Kamera ermöglicht Ihnen auch bei Abwesenheit in einem Alarmfall einen Empfindlichen Bereich einzusehen. Um Zubehörkomponenten zu erwerben, wenden Sie sich an Ihren Händler, bei dem Sie das System erworben haben.

Legende

-  P.I.R. Detektor
-  Magnetschalter
-  Codeschloß
-  Innen Sirene
-  Außen Sirene
-  Rauchmelder
-  Wassermelder

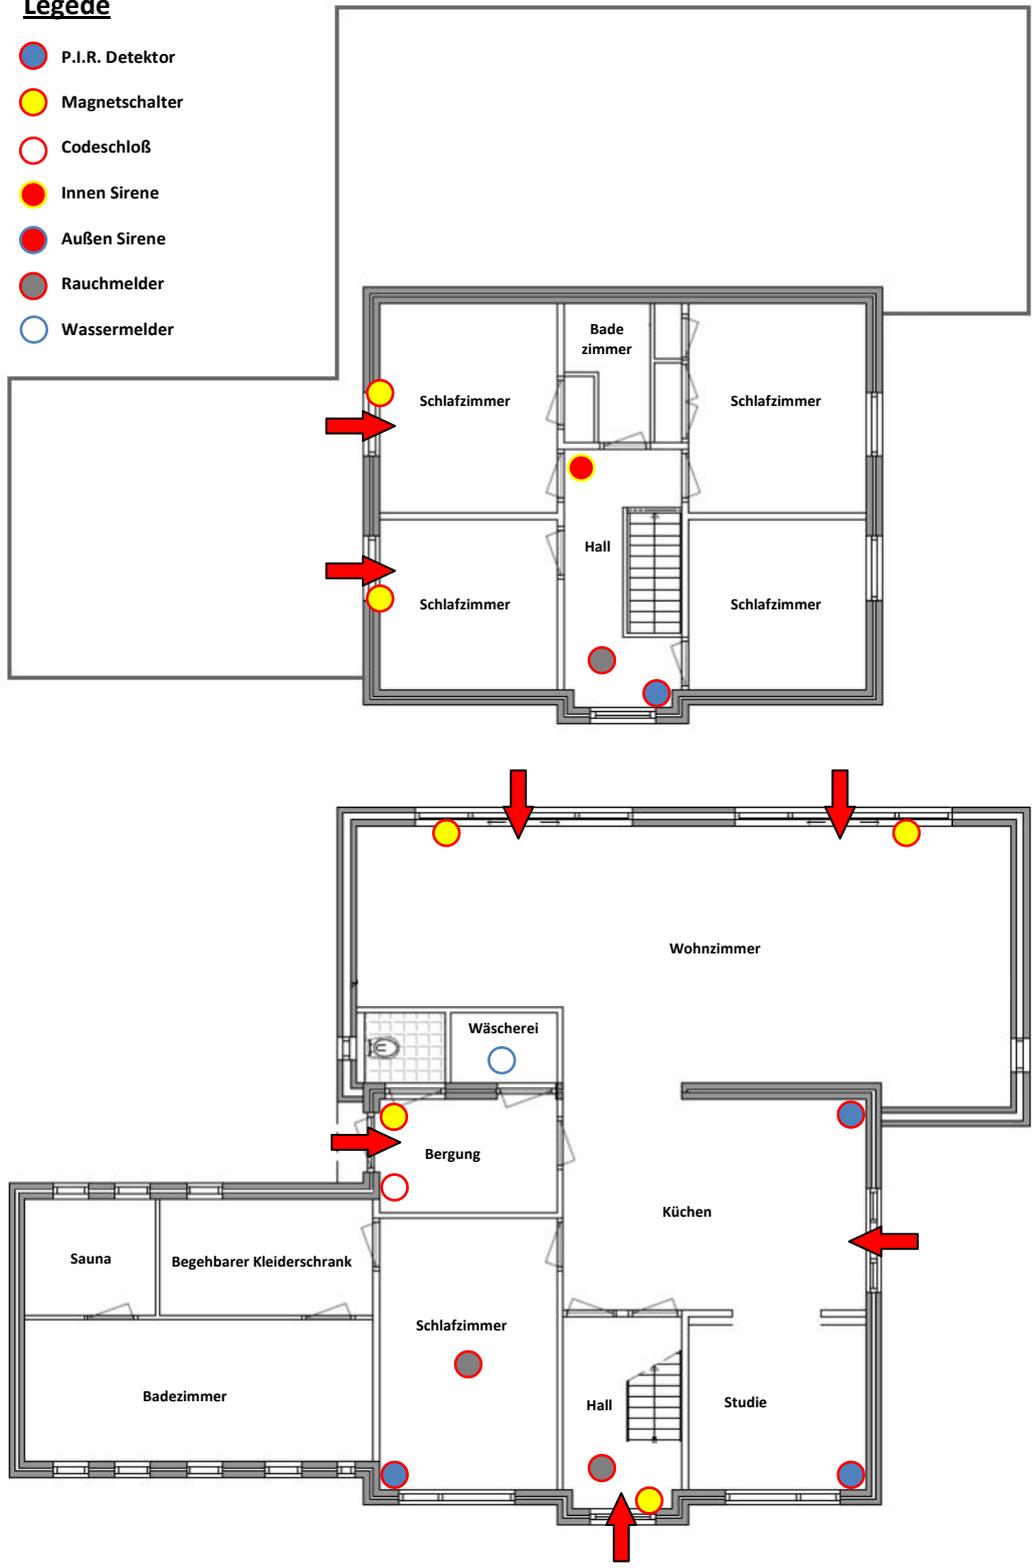


WICHTIG:

Der Bewegungssensor verfügt über einen Battery Saving Mode. Dies bedeutet das der Bewegungssensor ständig in Bereitschaft ist und ein Signal zur Alarmzentrale nach Erfassung einer Bewegung sendet. Nachdem die Zentrale das Signal empfangen hat, wird zeitversetzt (entsprechend der Einstellung) ein 3 minütiger Alarm ausgelöst. Während des Alarms geht der Bewegungssensor in den Battery Saving Mode und erfasst Bewegungen erst nach der 3 minütigen Alarmphase! Beim Testen der Anlage muss also nach jeder Bewegungserkennung und Alarmauslösung 3 Min. gewartet werden um den nächsten Sensor testen zu können!


Schritt 18:

Zum personalisieren des Alarmsystems, klicken Sie bitte auf Settings.

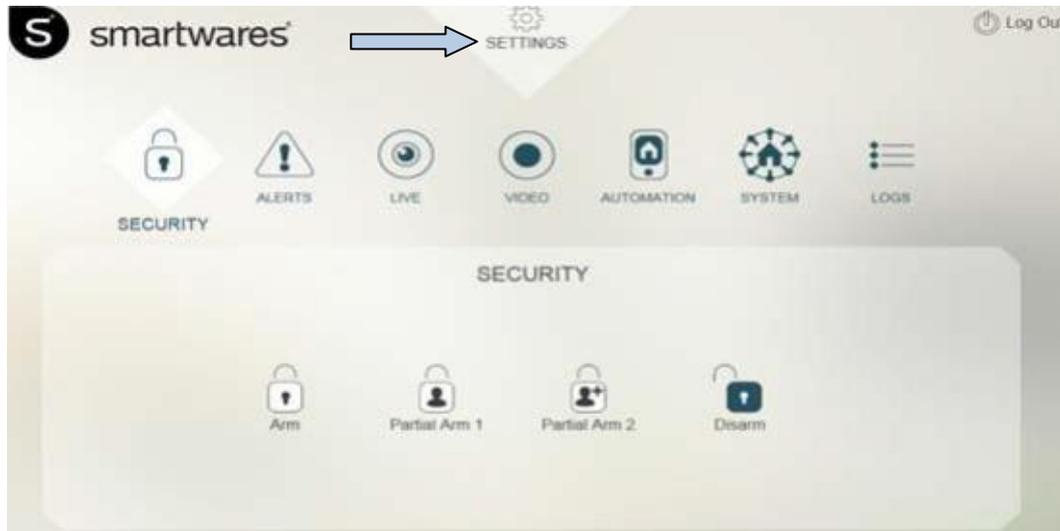

Schritt 19:

Klicken Sie auf Account

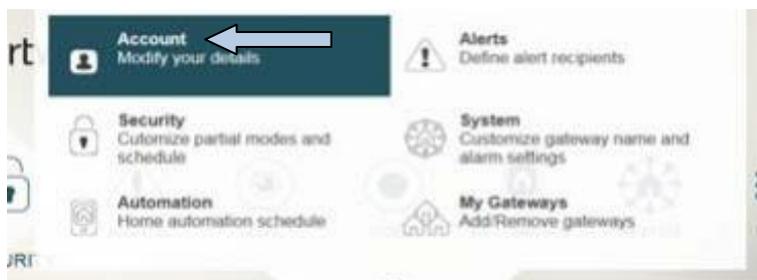


Schritt 20:

Komplettieren Sie Ihre Accountinformationen um die angegebenen Felder. Zum Speichern der Daten klicken Sie bitte auf Submit.



Schritt 21:

Klicken Sie als nächstes auf Security um die Alarmsensoren einem Teil-Aktivierungsszenario zuzuordnen. Die Funktion kann sehr nützlich sein, wenn Sie die Anlage beispielsweise auch während Ihrer Anwesenheit z.B. Nachts aktivieren möchten. Hier ist die Sicherung der Außenhaut des Gebäudes (Alle Tür oder Fensterkontakte) sinnvoll. Ein anderes denkbare Szenario wäre auch die Sicherung des Erdgeschosses, wenn sich die Schlafräume der Bewohner in der 1. Etage befinden. Während Ihrer Abwesenheit sollte die Aktivierung aller Alarmsensoren bevorzugt werden. Durch An- bzw Abwählen der Sirene kann ein stiller oder hörbarer Alarm definiert werden.

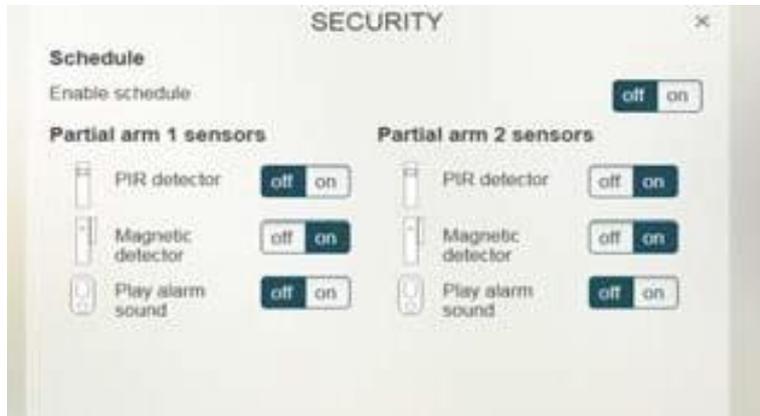

Schritt 22:

Der Einstellungspunkt Automation befindet sich derzeit noch in der Entwicklung.



Schritt 23:

Klicken Sie auf Alerts um die Emailbenachrichtigung für Alarme und Logs festzulegen. Es können bis zu zwei Empfänger festgelegt werden. Standardmäßig ist die Emailadresse, die Sie bei der Registrierung gewählt haben bereits hinterlegt. Die Empfangsadressen können abweichend gewählt werden. Wünschen Sie keine Emailbenachrichtigung lassen Sie beide Felder leer.


Schritt 24:

Personalisieren Sie die Alarmzentrale unter Menüpunkt System. Sie können den individuellen Namen des Systems ändern. Zeitverzögerungen für die Scharfschaltung der Anlage, sowie die Zeitverzögerung für die Alarmauslösung können hier ebenfalls individuell angepasst werden. Wenn Sie eine Codetastatur mit dem Alarmsystem verwenden, können Sie hier individuelle Codes für die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Systems vergeben.



Schritt 25:

Im Menüpunkt My Gateways können Sie weitere Alarmzentralen zu Ihrem Account hinzufügen. Sie haben die Möglichkeit mehrere Alarmsysteme über ein Security Center bzw. einer APP zu verwalten

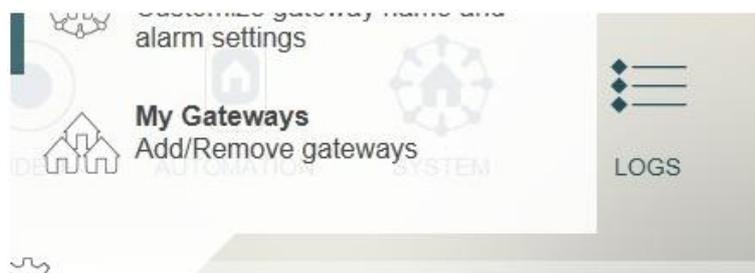




Schritt 26:

Die Konfiguration Ihres Smart Security Alarmsystems ist nun abgeschlossen und die Anlage betriebsbereit. Wir kommen nun zur Installation der mobilen APP. Steuern und verwalten Sie Ihr Smart Security Alarmsystem innovativ und von überall in der Welt via Smartphone oder Tablet. Genießen Sie den Komfort und die Freiheit modernster Smart Security Technologie!

Laden Sie die APP MySecurity kostenlos über Ihr Smartphone/Tablet im Play- oder APPStore herunter.


Schritt 27:

Öffnen Sie die APP und melden Sie sich mit Ihren Log-In Daten Ihres Security Centers an. Machen Sie sich mit der Oberfläche und der Bedienung vertraut. Die einzelnen Menüpunkte sind Ihnen bereits vom webasierten Security Center vertraut. Aktivieren oder Deaktivieren Sie Ihr Alarmsystem einfach von unterwegs unter dem Menüpunkt SECURITY.

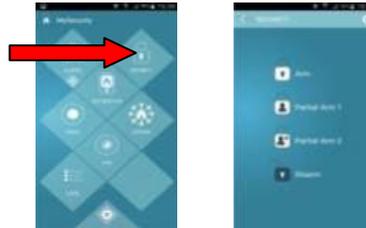

Schritt 28:

Um auf Ihrem Smartphone oder Tablet Push Benachrichtigungen über Alarme oder sonstige Systemereignisse zu empfangen, rufen Sie unter Punkt Settings den Punkt Alerts auf und setzen Sie einen Haken bei Push Notifications.

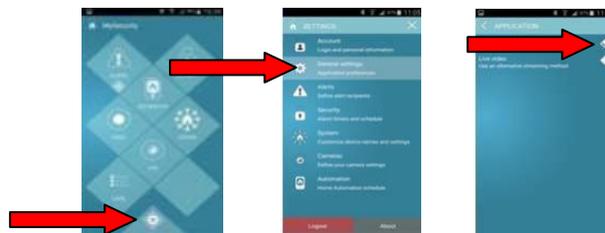

Ein letzter Schritt:

Schauen Sie unter Menüpunkt Alert oder Log um eine Historie der ausgelösten Alarme bzw. der Systemereignisse einzusehen.



Sehr geehrter Kunde,

die Installation Ihres Smart Security Alarmsystems ist nun abgeschlossen und nach Ihren Wünschen konfiguriert. Änderungen in der aktuellen Konfiguration können Sie jederzeit in Ihrem Security Center via Webbrowser oder APP vornehmen.

Wir bedanken uns für das von Ihnen entgegenesetzte Vertrauen und hoffen , Ihnen mit unserem Produkt eine optimale Absicherung Ihres Gebäudes bieten zu können. Für Fragen, Wünsche und Anregungen senden Sie uns eine Email an: service.smartwares.eu

PRODUKTGARANTIE

Dieses Produkt hat eine Werksgarantie nach der EU-Richtlinien. Die Garantie entnehmen Sie auf der Verpackung. Diese gilt ab dem Datum des Kaufs (Kaufbeleg ist zwingend erforderlich). Bewahren Sie die Quittung – Kaufbeleg gut auf. Im Falle von Problemen, wenden Sie sich bitte an den Markt, wo Sie das Produkt gekauft haben. Für weitere Produktinformationen kontaktieren Sie unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Website: www.smartwaressafetylighting.eu.

ENTSORGUNG



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll) (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



- * Werfen Sie leere Batterien immer in die Batterie-Recycling Behälter.
- * Wenn die Batterie ist eingebaut in das Gerät, öffnen Sie das Gerät um den Batterie zu entfernen.

WARTUNG



Die Geräte sind wartungsfrei, also öffnen Sie sie bitte nicht. Garantie verfällt, wenn Sie die Geräte öffnen. Reinigen Sie die Geräte außen mit einem weichen und trockenen Tuch oder einer Bürste. Vor dem Reinigen ziehen Sie bitte alle Strom zuführungen ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Carbonsäure, Benzin, Alkohol oder ähnliches enthalten. Diese Mittel greifen die Oberfläche der Geräte an und die Ausdünstungen sind gesundheitsschädlich und explosiv. Verwenden Sie keine scharfkantigen Werkzeuge, Schraubenzieher, Drahtbürsten oder ähnliches, um die Geräte zu reinigen. Warnung: Schützt den Batterie vor Feuer, zu viel Wärme und Sonnensche.

ALLGEMEINE SICHERHEIT

- * Reinigen mittels eines trockenen sauberen Tuches oder einer Bürste. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie ein Feuchtwerden aller elektrischen Teile.
 - * Bewahren Sie alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - * Vermeiden Sie einen nassen, kalten oder warmen Umgebung; dies kann die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
 - * Vermeiden Sie Fallenlassen oder Erschütterungen ausgesetzt, kann dies die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
 - * Reparaturen oder Öffnung von diesem Artikel darf nur von einer zugelassenen Werkstatt durchgeführt werden.
 - * Wireless-Systeme können Störungen durch schnurlose Telefone, Mikrowellen und andere drahtlose Geräte, die im 2,4-GHz-Bereich liegen. Halten Sie das System mindestens 3 m entfernt von den Geräten während der Installation und Bedienung.
- HIGH VOLTAGE**
- * Alle elektrischen Anschlüsse und Anschlusskabel müssen mit den entsprechenden Regeln und passen Sie die Betriebsanleitung.
 - * Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel; Dies könnte sonst zu einem Brand oder Stromschlag führen.
 - * Ersetzen Sie beschädigte Stromkabel niemals selbst! In diesem Fall, entfernen Sie sie aus dem Netz und nehmen Sie die Geräte in den Laden.
 - * Für eine(n) zuverlässige(n) Installation/Betrieb empfehlen wir Ihnen, die Armatur auf die richtige Art und Weise anzuwenden. Lesen Sie darum diese Bedingungen und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.
 - * Schalten Sie, bevor Sie mit der Installation oder mit Reparaturen beginnen, immer erst den Strom aus, vorzugsweise mittels eines Schalters im Sicherungskasten.
 - * Die Außenbeleuchtung nicht bei Regen installieren.
 - * Beachten Sie den Mindestabstand hinsichtlich anderer Gegenstände und den Raum um die Armatur herum.
 - * Montieren Sie die Armatur wie in der Gebrauchsanleitung angegeben.
 - * Fragen Sie in Zweifelsfällen einen Fachmann und beachten Sie die örtlichen Installationsvorschriften. In einigen Ländern geben die Vorschriften vor, dass eine Außenbeleuchtung nur durch einen zugelassenen Fachmann angebracht werden darf.
 - * Klemmschrauben von elektrischen Anschlüssen müssen ausreichend angezogen werden. Achten Sie dabei insbesondere auf die 12-Volt-Niedrigspannungsdrähte.
 - * Achten Sie beim Anschluss auf die Symbole der Verdrahtung:
N = Null / L = Phase / ⊕ = Erde / LS = Schaltdraht
 - * Wenn Sie eine Glüh-, Halogenlampe ersetzen müssen, warten Sie, bis diese abgekühlt ist oder mindestens 5 Minuten.
- LOW VOLTAGE**
- * Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Batterien nicht schlucken. Wenn eine Zelle oder Batterie verschluckt, sofort einen Arzt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Gehen Sie für DoC: service.smartwares.eu/doc und folgen Sie den Anweisungen.

smartwares® safety & lighting B.V. Jules Verneweg 87 5015 BH Tilburg The Netherlands service.smartwares.eu	NL : 0900-208888 Lokaal tarief	CUSTOMER SERVICE
	BE : 070-233031 (NL) Lokaal tarief	
	: 0800-97570 (FR) Gratuit	
	FR : 0825 560 650 15ct/min	
	DE : +49 (0) 1805 010762 14Ct./Min. dt. Festnetz, Mobil max. 42Ct./Min	
	UK : +44 (0) 345 230 1231	
	ES : +34 938427589	